


WINNER IDE-Vierfachadapter

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Gerätes. Durch den WINNER IDE-Vierfachadapter erhalten Sie die einfache Möglichkeit, bis zu vier unterschiedliche IDE-Geräte an Ihren Amiga 1200 (oder Amiga 600 mit OS3.x) anzuschließen. Im Gegensatz zu den bisher gängigen Lösungen können mit dem WINNER IDE-Vierfachadapter auch Kabel von über einem Meter Länge benutzt werden. Ermöglicht wird dies durch konsequentes Buffering, deswegen kann der Adapter auch flexibel außerhalb des Gehäuses betrieben werden.

Lieferumfang: 1 Winner IDE-Vierfachadapter
1 Flachbandkabel 2,5"

Hardwareinstallation

Lösen Sie die fünf Gehäuseschrauben an der Unterseite Ihres A1200, drehen Sie den Rechner um und heben Sie vorsichtig den Deckel ab. Dann legen Sie die Tastatur beiseite (oder ziehen sie kurzfristig ganz ab), der IDE-Anschluß des internen Controllers ist jetzt frei zugänglich.

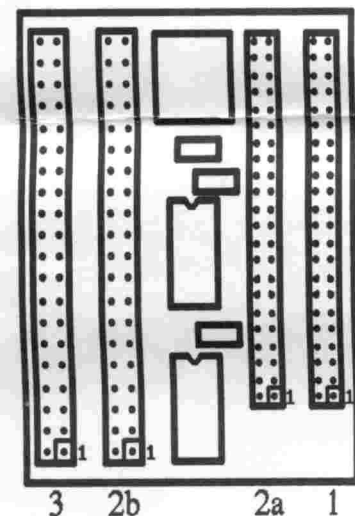

Stecken Sie das mitgelieferte 2,5"-Flachbandkabel so auf die Stiftleiste des Controllers, daß die rot markierte Leitung zu Ihnen zeigt (Pin 1). Das andere Ende des Kabels wird auf die Stiftleiste 1 des WINNER IDE-Vierfachadapters gesteckt, auch hier ist darauf zu achten, daß die rot markierte Leitung an Pin 1 anliegt (siehe auch Abbildung).

Die einzelnen Festplatten und CD-ROM-Laufwerke können dann mit handelsüblichen Flachbandkabeln an die Stiftleisten 2 und 3 angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, daß die Anschlüsse 2a und 2b nicht unabhängig voneinander arbeiten, beide gehören zum gleichen IDE-Strang.

Sie können aber z.B. eine 2,5"-Festplatte an die Stiftleiste 2a und ein CD-ROM-Laufwerk oder eine zweite Festplatte an die Stiftleiste 2b anschließen.

Folgende Punkte sind allerdings auf jeden Fall zu beachten:

- Wenn zwei Geräte hintereinander an ein Kabel angeschlossen werden, muß das erste als *Master* (ggfs. zusätzlich *Slave Present*) und das zweite als *Slave* eingestellt sein.
- Eine bootfähige Festplatte sollte als *Master* am ersten Anschluß (Stiffleiste 2a oder 2b) betrieben werden. Weitere Festplatten können beliebig angeschlossen werden, bitte beachten Sie dabei auch die Hinweise zur Softwareinstallation.
- Manche 2,5"-Festplatten bereiten Probleme im Zusammenspiel mit anderen Geräten am gleichen Kabel. Sollten derartige Probleme bei Ihnen auftreten, dann schließen Sie die Zusatzgeräte bitte an der Stiffleiste 3 an.

Wenn alles richtig verkabelt ist, können Sie den Rechner wieder zuschrauben und mit der Installation der Software beginnen.

Softwareinstallation

Solange Sie nur den ersten Strang des Winner IDE-Vierfachadapters benutzen, können Sie jede Software, die mit dem normalen internen Controller des A1200 funktioniert, weiterhin verwenden. Die einzige Software, die den Vierfachadapter momentan voll ausnutzen kann, ist IDEfix von Elaborate Bytes. Falls Sie diese Software nicht im Bundle mit dem Winner IDE-Vierfachadapter bereits erworben haben, können Sie sie auch bei uns nachbestellen.

Installieren Sie den IDEfix wie in der Anleitung beschrieben.

CD-ROM-Laufwerke werden über das *atapi.device* angemeldet, am ersten Strang über die Units 0 und 1, am zweiten als 2 und 3.

Um Festplatten am zweiten Strang benutzen zu können, muß die Datei *User-Startup* im Verzeichnis *S:* verändert werden. Fügen Sie bitte die folgenden Zeilen an:

```
;BEGIN MountIDE  
C:IDEfix >NIL:  
C:MountIDE FORCE >NIL:  
;END MountIDE
```

Viel Spaß mit Ihrem WINNER IDE-Vierfachadapter!